

Régulateur de pression RS 251

Caractéristiques	Description	
Régulateur de pression est équipé d'un ressort pour le réglage de la pression de consigne. Sans membrane de sécurité, prise d'impulsion externe. Avec soupape de sécurité (SAV).	Agrément DVGW	Régulateur de pression DN50 bis DN100


Données techniques

Pressions de service:	Max. 8 bar
Pressions aval:	Selon option de client, max. 1.2 bar
Raccordement:	A brides PN10/16
Corps:	Aluminium
Pièces intérieure:	Aluminium, Acier
Membrane:	NBR
Fluides:	Gaz des familles 1,2,3 et autres neutres gazeux
Temp. ambiante::	-20°C / +60°C
Position de montage::	Dôme du régulateur de verticale en haut à horizontal



Encombrement (mm)

Art.-No	Typ	DN	L	H1	H2	D
3406-5050	RS 251	50	310	305	410	205-385
3406-5080	RS 251	80	410	315	660	275-385
3406-5100	RS 251	100	480	390	730	275-485

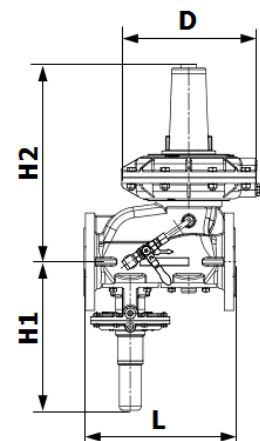

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications à nos produits sans préavis.
14.08.2014