

Kugelhahn Hochdruck

Rp 1/8" - 1 1/2"

Typ HD-500


Technische Daten

Technik:	2/2 Wege-Kugelhahn, voller Durchgang
Betätigung:	Handhebel
Betriebsdruck:	Max. 500 bar, siehe Tabelle Abmessungen
Anschluss:	Innengewinde Rp
Dichtung:	POM
Medium:	Neutrale, saubere, flüssige und Luft
Mediumstemp.:	-10°C / +100°C



Abmessungen (mm)

Art.-No.	Rp	L	H	R	P _{max} [bar]
09 HD500 01	1/8"	69	70	105	500
09 HD500 02	1/4"	69	70	105	500
09 HD500 03	3/8"	72	70	105	500
09 HD500 05	1/2"	83	70	130	500
09 HD500 07	3/4"	95	55	180	430
09 HD500 10	1"	113	58	200	315
09 HD500 12	1 1/4"	120	58	250	315
09 HD500 15	1 1/2"	130	58	250	315

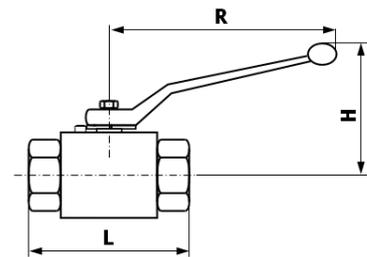

Werkstoffe

Gehäuse/Kugel	Edelstahl 1.4408
Kugeldichtung	POM
Handhebel	Edelstahl