


Kugelhahn Edelstahl

1/2" - 2"

Typ KHX

Technische Daten

Technik:	2/2 Wege-Kugelhahn, 3-teilig voller Durchgang
Betätigung:	Handhebel, abschliessbar
Betriebsdruck:	Max. 64 bar, siehe Temperaturkurven
Anschluss:	Innengewinde Rp
Gehäuse	Edelstahl 1.4408
Kugel	Edelstahl 1.4408
Kugeldichtung	PTFE, glasfaserverstärkt
Spindeldichtung	Graphit / FKM Dichtung: PTFE- glasfaserverstärkt
Handhebel	Edelstahl
Medium:	Neutrale, saubere, flüssige und Luft
Mediumstemp.:	-20°C / +80°C

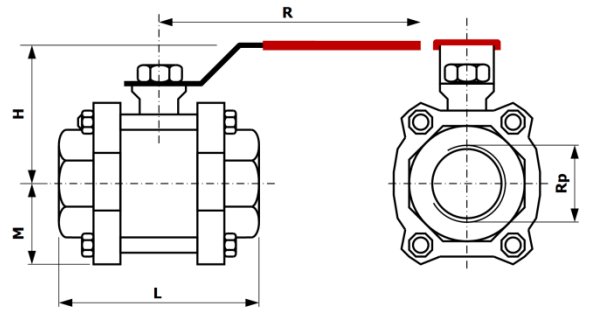

Abmessungen (mm)

Art.-No.	Rp	L	H	M	R	kg
09 3100 05	1/2"	75	43	23	114	0.52
09 3100 07	3/4"	80	45	28	114	0.81
09 3100 10	1"	90	54	31	187	1.26
09 3100 12	1 1/4"	110	60	37	187	1.86
09 3100 15	1 1/2"	120	74	41	222	2.95
09 3100 20	2"	140	83	51	222	4.47

Druck-Temperatur-Diagramm (PTFE)

