

Absperrklappe mit pneum. Stellantrieb Typ SDLN-PE

230 VAC / 24 VDC
DN32 - DN200



Absperrklappe

Typ:	SDLN-PE
Funktion:	2/2 Wege-Absperrklappe mit vollem Durchgang
Betriebsdruck:	Max. 10 bar
Anschluss:	Flansche PN10/16 mit Zentrieraugen
Gehäuse:	GGG40, epoxy beschichtet
Scheibe:	Edelstahl 1.4408
Manschette:	NBR
Medium:	Neutrale, saubere, flüssige
Mediumstemp.:	Max. +80°C





Pneumatischer Zylinder

Funktion:	Einfachwirkender Zylinder mit automatischer Rückstellung
Gehäuse:	Aluminium
Stellzeit für 90°:	Einstellbar (Drosselplatte, nicht im Bild)
Betriebsdruck:	Min. 6 bar, max. 8 bar Druckluft, sauber, trocken
Handnotbetätigung:	Zweikant (mit Endschalterbox keine)
Einbaulage:	Antrieb senkrecht stehend bis waagrecht liegend.



Pilotventil

Funktion:	3/2 Wege Ventil Namur
Betriebsdruck:	Max. 10 bar
Gehäuse:	Aluminium
Elektroanschluss:	Leitungsdose EN175301-803 Form B
Anschlussspannung:	230 VAC, 19mA 24 VDC, 17mA
Einschaltdauer:	100%
Schutzart:	IP65
Handnotbetätigung:	Stellschraube
Umgebungstemp.:	-10°C / +50°C

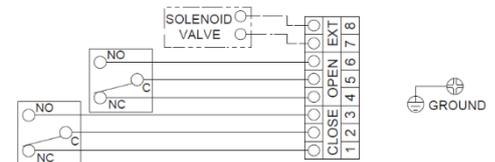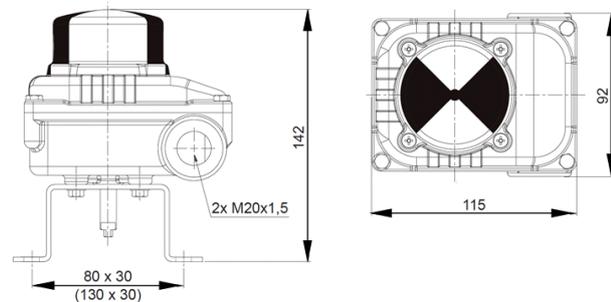


Endschalterbox

Endlagenschalter:	Elektromechanische Mikroschalter für die Stellung offen und zu / COM, NC, NO Max. 250VAC/3 A, 30VDC/4A
Gehäuse:	Aluminium, Epoxyd beschichtet
Stellungsanzeige:	Optisch mit transparenter Sichtkuppel
Elektroanschluss:	Schraubklemmen




Anschlussspannung Tension de service	1	2	PE
230, 24 VAC	L	N	PE
24 VDC	+	-	PE



Absperrklappe mit pneum. Stellantrieb Typ SDLN-PE

230 VAC / 24 VDC
DN32 - DN200

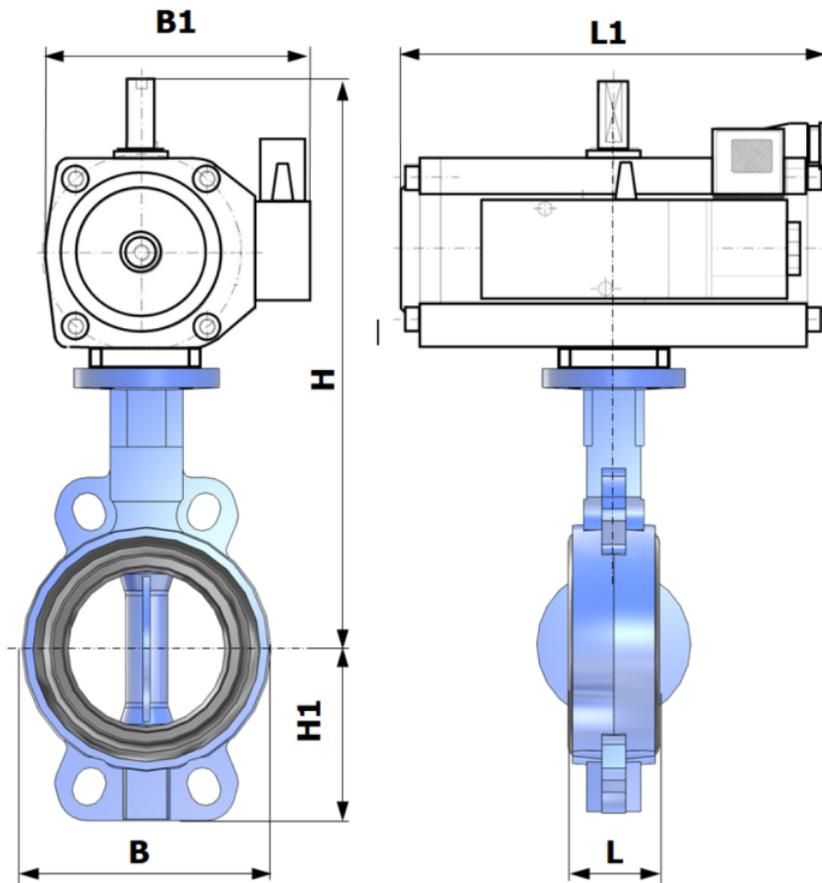

Abmessungen (mm)

Art.-No. 230 VAC	Art.-No. 24VDC	DN	L	L1	B	B1	H	H1
08 PE 032 SDLN 230	08 PE 032 SDLN 24	32	32	200	145	115	255	60
08 PE 040 SDLN 230	08 PE 040 SDLN 24	40	32	200	145	115	255	60
08 PE 050 SDLN 230	08 PE 050 SDLN 24	50	43	200	125	115	260	65
08 PE 065 SDLN 230	08 PE 065 SDLN 24	65	46	235	140	145	295	80
08 PE 080 SDLN 230	08 PE 080 SDLN 24	80	46	235	130	145	300	90
08 PE 100 SDLN 230	08 PE 100 SDLN 24	100	52	270	150	170	415*	110
08 PE 125 SDLN 230	08 PE 125 SDLN 24	125	56	345	185	200	400	125
08 PE 150 SDLN 230	08 PE 150 SDLN 24	150	56	345	215	190	395	155
08 PE 200 SDLN 230	08 PE 200 SDLN 24	200	60	365	270	200	530*	170

* Hinweis: Mit Montagebrücke (nicht im Bild)