



2/2-Wege Magnetventil

NC - Ventil in Ruhestellung geschlossen (Standard)

NO - Ventil in Ruhestellung geöffnet (optional)

Zwangsgesteuertes Membranventil.

Für den Betrieb ist keine Mindestdruckdifferenz notwendig.

Im Standard (NC) schließt das Ventil mit Federkraft

■ Magnetventil für einen erweiterten Temperaturbereich

TECHNISCHE DATEN

Steuerungsart	Zwangsgesteuert, benötigt keine Druckdifferenz
Konstruktion	Sitzventil mit Membrandichtung
Anschluss	Muffenanschluss G 1/4 - G 2 DIN ISO 228/1 (BSP) Weitere Anschlussarten wie NPT auf Anfrage
Einbaulage	Antrieb aufrecht
Druckbereich	0 - 16 bar (siehe Tabelle Seite 2)
Durchflussmedium	Saubere, neutrale, gasförmige und flüssige Medien
Max. Viskosität	22 mm²/s
Temperaturbereich	Medium: -10 °C / +140 °C Umgebung: -10 °C / +50 °C Unter Berücksichtigung weiterer Einflussparameter
Ventilgehäuse	Messing 2.0402 Edelstahl 1.4581
Metall. Innenteile	Messing und Edelstahl
Dichtung	FKM, EPDM
Anschlussspannung	AC~ 24V, 110V, 230V DC= 12V, 24V Weitere Anschlussspannungen auf Anfrage verfügbar
Spannungstoleranz	-10% / +10%
Leistungsaufnahme	T012 = 18 Watt T802 = 18 Watt R322 = 21 Watt R242 = 26 Watt T272 = 60 Watt
Schutzart	IP65 nach DIN 60529
Einschaltdauer	100% ED-VDE 0580
Anschlussart	Gerätestecker DIN 43650



VENTIL-MERKMALE

- Für Medientemperaturen bis +140 °C
- Schaltet ohne Druckdifferenz
- Hohe Lebensdauer
- Einfaches, kompaktes Ventildesign
- Hochwertige Werkstoffe
- Zuverlässige, belastbare Dichtelemente

SCHALTFUNKTION

NC – stromlos geschlossen



NO – stromlos geöffnet



ANSCHLUSSPLAN

Für AC/DC Spulen

Für DC Spulen mit integr. Gleichrichter




ZERTIFIKATE



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

G	Sitz Ø mm	Kv-Wert m³/h	Standardtype	max. Druck bei Magnettype				
				T012	T802	R322	R242	T272
1/4	13,5	1,8	.4321/..06/	0-10	0-16	-	-	-
3/8	13,5	3,6	.4322/..06/	0-10	0-16	-	-	-
1/2	13,5	3,9	.4323/..06/	0-10	0-16	-	-	-
3/4	27,5	10,8	.4324/..06/	0-8	0-12	0-16	-	-
1	27,5	13,0	.4325/..06/	0-8	0-12	0-16	-	-
1 1/4	40	22,0	.4326/..06/	-	-	0-3	0-8	0-16
1 1/2	40	25,0	.4327/..06/	-	-	0-3	0-8	0-16
2	50	30,0	.4328/..06/	-	-	-	0-6	0-16


Die Kv-Werte in der Tabelle gelten für den größeren Antrieb

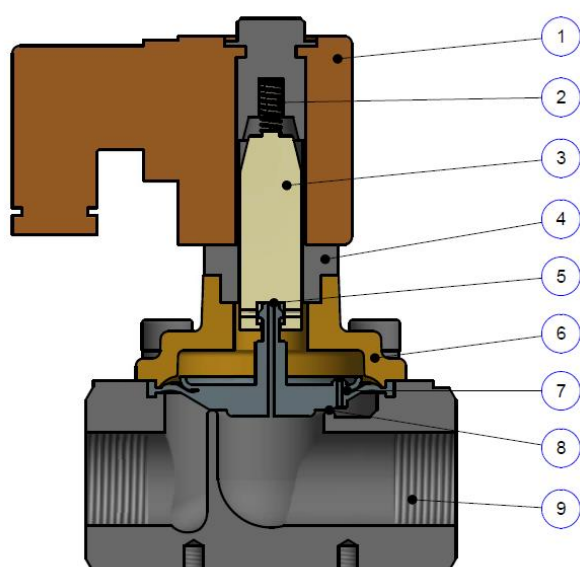

Bezeichnung

- 1 Magnetspule
- 2 Feder
- 3 Anker
- 4 Tubus
- 5 Vorsteuersitz
- 6 Deckel
- 7 Membrane
- 8 Ventilsitz
- 9 Armatur

ABMESSUNGEN

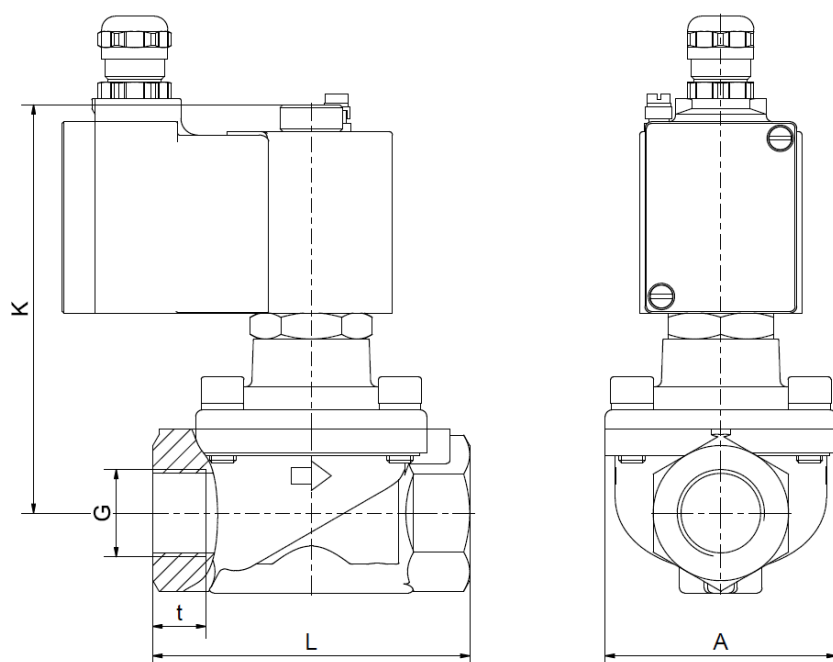

Magnet	T012					T802				
Typ	4321	4322	4323	4324	4325	4321	4322	4323	4324	4325
G	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1/4	3/8	1/2	3/4	1
A	48	48	48	70	70	48	48	48	70	70
C	61	61	61	61	61	67	67	67	67	67
K	86	86	86	96	96	104	104	104	120	120
L	67	67	67	96	96	67	67	67	96	96
t	12	12	13	16	16	12	12	13	16	16
kg	0,9	0,8	0,8	1,5	1,4	1,1	1,1	1,0	1,8	1,7

Magnet	R322				R242			T272		
Typ	4324	4325	4326	4327	4326	4327	4328	4326	4327	4328
G	3/4	1	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/2	2	1 1/4	1 1/2	2
A	70	70	96	96	96	96	112	96	96	112
C	84	84	84	84	93	93	93	107	107	107
K	156	156	173	173	196	196	205	243	243	251
L	96	96	140	140	140	140	168	140	140	168
t	16	16	22	22	22	22	25	22	22	25
kg	3,0	2,9	5,0	4,7	6,2	5,9	7,2	10,2	9,9	11,3

INFORMATIONEN

- Bitte beachten Sie unbedingt die Installations- und Sicherheitshinweise in unseren Betriebs- und Serviceanleitungen.
- Notwendige Bestellangaben: Ventiltyp, Funktion NC/NO, Druckbereich, Anschluss, Nennweite, Durchflussmenge, Medium, Mediums- und Umgebungstemperatur, Anschluss-Spannung.
- **Hinweise zur Erwärmung und Leistung von Magnetspulen sind dem entsprechenden Datenblatt "Spulen" zu entnehmen.**
- **Detaillierte produktspezifische Zeichnungen und weitere technische Angaben werden im Auftragsfall zur Verfügung gestellt.**

BITTE BEACHTEN

Der jeweilige Einsatzfall ist entscheidend für die Ventilausführung, wobei als wesentlicher Faktor hierbei die Beständigkeit der Werkstoffe gegenüber dem Betriebsmedium hervorzuheben ist. Maßgebend für die richtige Werkstoffauswahl ist das Wissen über die Konzentration, Temperatur und den Grad der Verunreinigung des Mediums. Weitere Kriterien sind der Betriebsdruck und max. Volumenstrom, denn ebenso wie hohe Temperaturen sind auch hohe Drücke und Strömungsgeschwindigkeiten bei der Werkstoffauswahl zu beachten.

Alle Werkstoffe unserer Ventile, sei es für Gehäuse, Dichtungen oder Magnete, werden entsprechend den unterschiedlichen Anwendungsbereichen sorgfältig ausgewählt. Alle Angaben sind unverbindlich und dienen zur Orientierung. Garantieforderungen können daraus nicht abgeleitet werden.

BESTELLSYSTEM

Typ	Anschluss		Gehäuse	Dichtung		Magnet		Option
. 43	2 3	/	1 0	0 6	/	T	8 0	2 - T M

21	G 1/4
22	G 3/8
23	G 1/2
24	G 3/4
25	G 1
26	G 5/4
27	G 6/4
28	G 2

08	Edelstahl 1.4581
10	Messing 2.0402
02	FKM
06	EPDM

T01	18 W
T80	18 W
R32	21 W
R24	26 W
T27	60 W

2	Standard IP65
---	---------------

TM	+140 °C
NT	stromlos geöffnet