Abstützung elektrische Antriebe

Support actionneur électriques

Einbaulage bei der Bestellung angeben! (A oder B oder C)?

Veuillez préciser lors de la commande ! (A ou B ou C) ?

A

Horizontale Leitung, Antrieb stehend
Tuyau horizontal
actionneur en position verticale

B

horizontale Leitung direkt unter Decke, Antrieb liegend
(muss abgestützt werden)
Tuyau horizontal directement sous le plafond, actionneur en position horizontale (doit être soutenu)

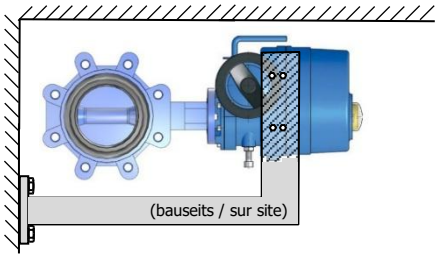

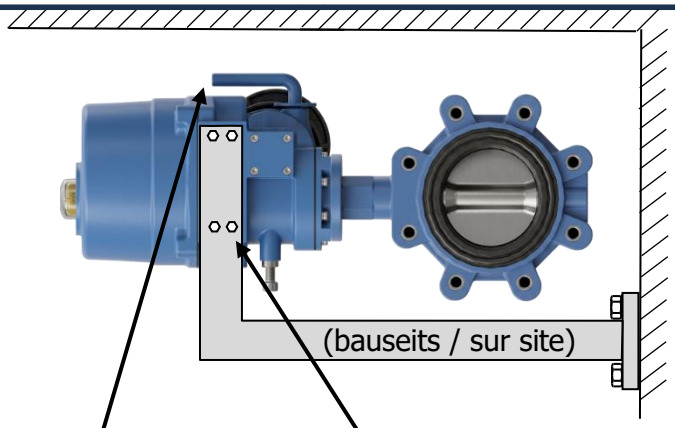

Hinweis: der Handhebel für die Notbetätigung muss zugänglich bleiben!
Avis: Le volant pour la commande d'urgence doit rester accessible.

4 x Gewindebohrungen im Antrieb verwenden.

Utiliser 4 x trous taraudés dans l'actionneur.

C

vertikale Leitung Antrieb liegend
(muss abgestützt werden)
Tuyau vertical, actionneur en position horizontale (doit être soutenu)

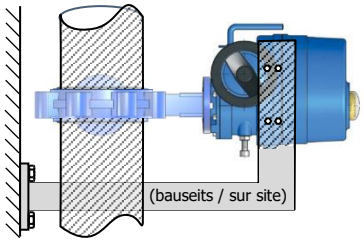

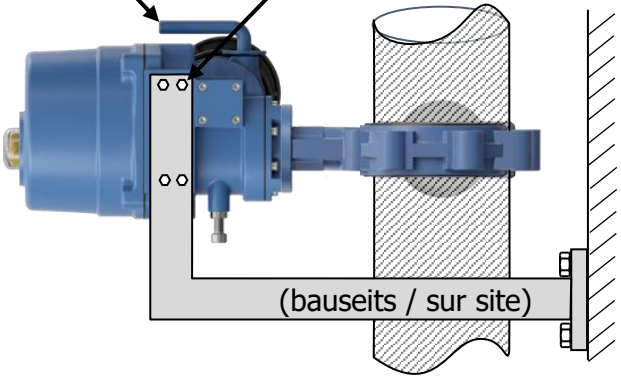

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications à nos produits sans préavis

Copyright by Hiltbrand Systemtechnik AG