

Vannes à boisseau sphérique Inox

Type KHX

1/2" - 2"


Données techniques

Technique:	2/2-voies Passage intégral 3-pièces
Actionnement:	Poignée
Pression de service:	Max. 64 bar voir diagramme pression-température (PTFE)
Raccordement:	Taraudé Rp femelle, femelle
Joint:	PTFE- renforcé de fibres de verre
Fluides:	Neutres liquides et neutres gazeux
Temp. d'fluide.:	-20°C / +80°C



Encombrements (mm)


Art.-No.	Rp	L	H	M	R	kg
09 3100 05	1/2"	75	43	23	114	0.52
09 3100 07	3/4"	80	45	28	114	0.81
09 3100 10	1"	90	54	31	187	1.26
09 3100 12	1 1/4"	110	60	37	187	1.86
09 3100 15	1 1/2"	120	74	41	222	2.95
09 3100 20	2"	140	83	51	222	4.47

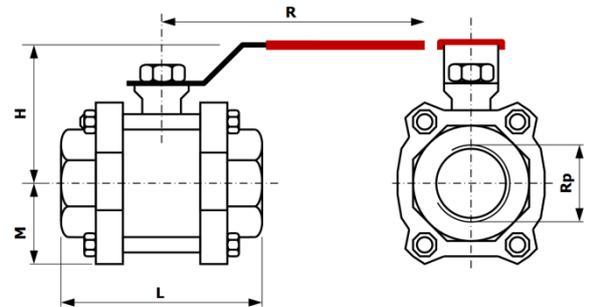

Matériaux

Corps	Inox 1.4408
Bille	Inox 1.4408
Joint	PTFE, renforcé de fibres de verre
Joint de tige	Graphite / FKM
Poignée	Inox

Diagramme pression-température (PTFE)

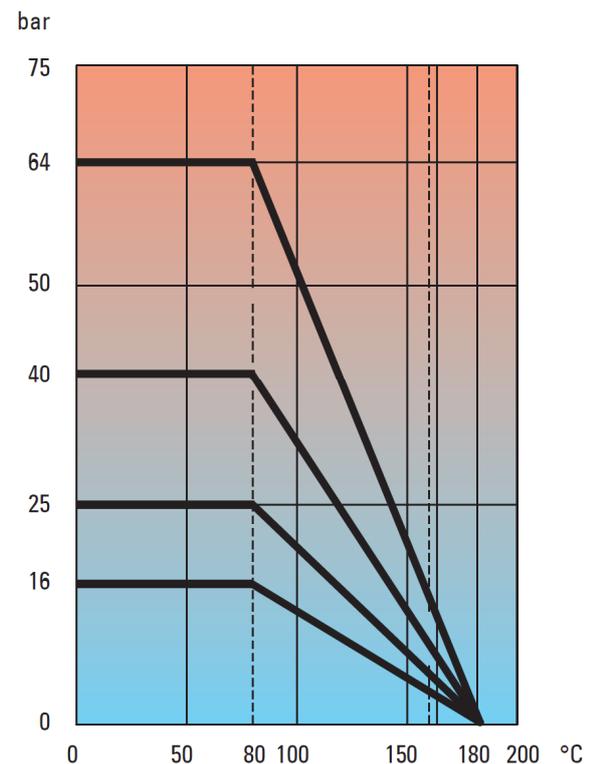

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications à nos produits sans préavis

Copyright by Hiltbrand Systemtechnik AG