

Vanne papillon avec actionneur électrique Type SDL-05

**230 VAC
DN32 - DN80**

Vannes papillon

Fonction:	Vannes 2/2-voies, passage intégral
Pression de service:	Max. 10 bar
Raccordement:	Entre-brides PN 10/16 avec forage de centrage
Corps:	GGG40, epoxy
Papillon:	Inox AISI 316
Manchete:	NBR
Medium:	Neutres, propres liquides
Temp. du fluide.:	+5°C / +80°C

Actionneur électrique

Type:	05
Fonction:	Sans rappel automatique
Corps:	Aluminium
Temps de manoeuvre:	90° env. 14 secondes
Tens. de raccord.:	230 VAC 0.18 A (0.24 A)
Durée sous tension:	75%
Raccordement él.:	Presse-étoupes 2 x M20x1.5
Degré de protection:	IP65
Temp. ambiante:	-10°C / +50°C
Com. d'arrêt de séc.:	Vis à tête creuse avec clé
Contact fin de cours:	Sans potentiel (ouvert, fermé)
Chauffage:	Interne 5 Watt
Position de mont:	Actionneur vertical en haut à horizontal

Encombrements (mm)

Art.-No.	DN	L	B1	H	H1
08 05032SDL 230	32	32	145	290	60
08 05040SDL 230	40	32	145	290	60
08 05050SDL 230	50	43	125	295	65
08 05065SDL 230	65	46	140	304	85
08 05080SD L230	80	46	130	310	90

Raccordement électrique

Raccordement électrique par NIBT et règlements locaux

Avis: Borne 2 (chauffage) optionnel raccordable



La vanne doit être montée que la commande d'urgence est toujours accessible.

NIBT = Normes d'installation basse tension



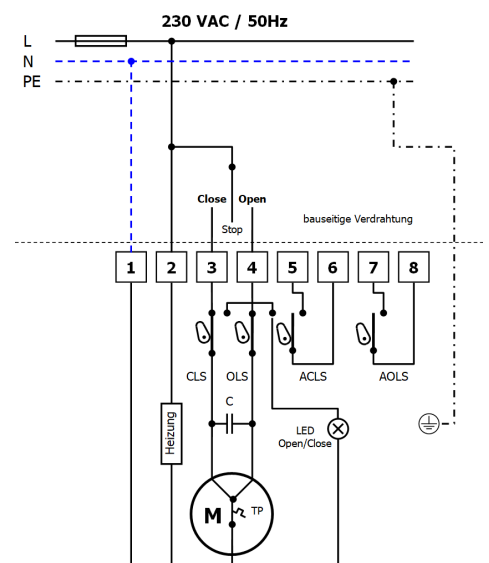


schéma électrique page 2|2

Vanne papillon de l'eau avec actionneur électrique 230 VAC Type SDL-05

Schéma électrique: Type 05

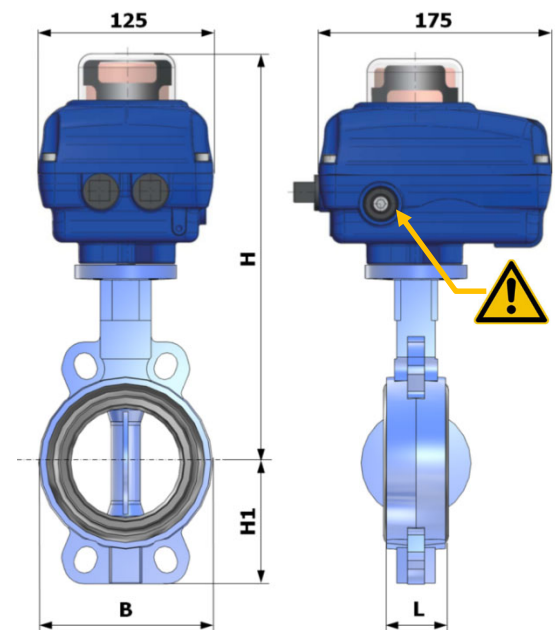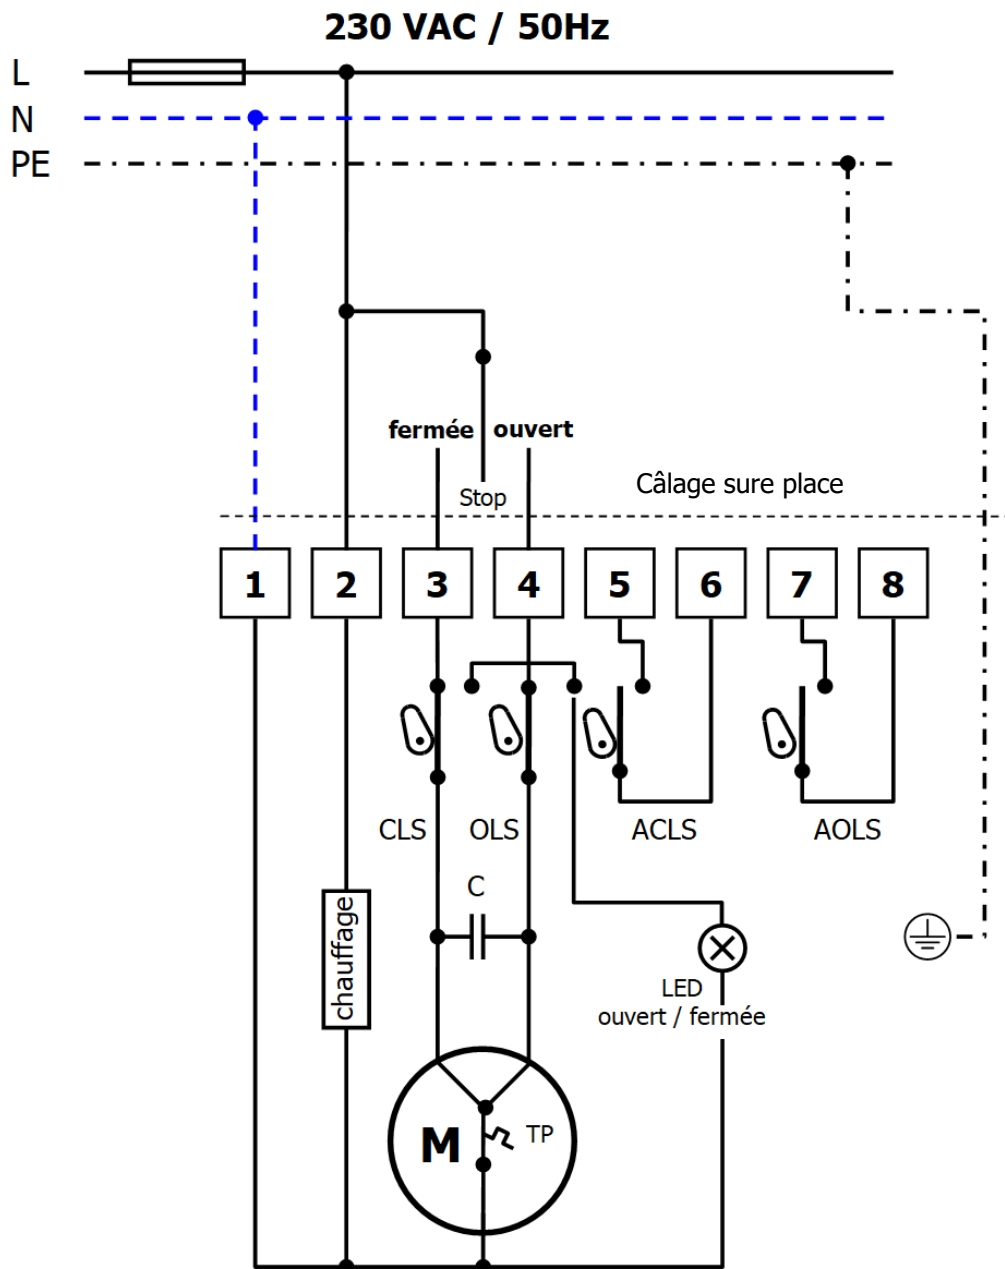

- CLS Contact fin de course "fermée"
- OLS Contact fin de course "ouvert"
- ACLS add. contact fin de course "fermée"
- AOLS add. contact fin de course "ouvert"
- TP Disjoncteur thermique
- C Condensateur

Avis:

Borne 2 (chauffage actionneur) doit être connecté quand l'actionneur est monté dans un environnement humide et/ou en cas de grandes variations de température ambiante!

Dans un environnement sec avec température stable, le chauffage de l'actionneur ne doit pas être connecté.