

Vannes papillon pneumatique Type SDLN-PE

**230 VAC
DN32 - DN200**

Vannes papillon

Fonction:	Vannes papillon pneumatique 2/2-voies
Pression de service:	Max. 10 bar
Raccordement:	Entre brides, PN10/16 avec forage de centrage
Corps:	GGG40, epoxy
Papillon:	Inox 1.4408
Manchette:	NBR
Fluides:	Neutres, propres liquides et air
Temp. du fluides:	Max. +80°C





Actionneur pneumatique

Fonction:	Actionneur pneumatique simple effet avec rappel automatique
Pression de serv.:	Min. 6 bar, Max. 8
Corps:	Aluminium
Position de montage:	Actionneur verticale en haut à horizontale
Temps de manoeuvre: 90° °:	Réglable (plaque d'accélérateur, pas sur la photo)
Com. d'arrêt de séc:	Axe carrée (sans boîtier de fin de course)



Vanne pilote

Fonction:	3/2-voies Namur
Fluid de contrôle:	Air comprimé, propre, max. 10 bar
Corps:	Aluminium
Raccordement él.:	Fiche EN175301-803 conception B
Tens. de raccord.:	230 VAC, 19mA 24 VDC, 17mA
Durée sous tension:	100%
Degré de prot.:	IP65
Com. d'arrêt de séc.:	Vis de réglage
Temp. ambiante:	-10°C / +50°C

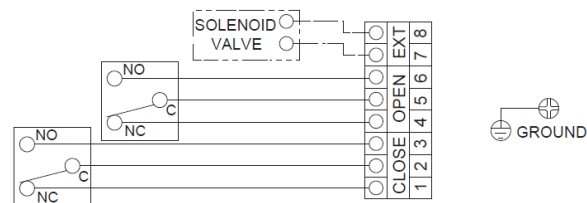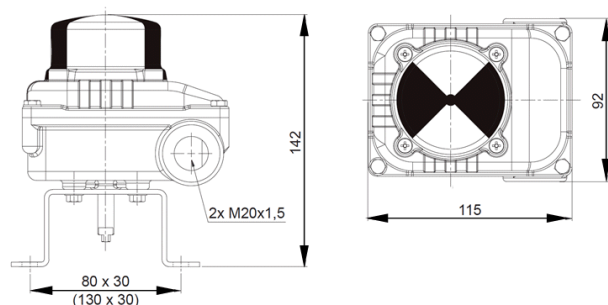


Boîtier de fin de course

Fin de course	Microrupteurs électromécaniques pour le pos. ouvert et fermé / COM, NC, NO Max. 250VAC/3 A, 30VDC/4A
Corps:	Aluminium, epoxy
Indicat. de position:	Optique avec dôme de visualisation transparent
Raccordement él.:	Bornes à vis




Anschlussspannung Tension de service	1	2	PE
230, 24 VAC	L	N	PE
24 VDC	+	-	PE



Vannes papillon pneumatique Type SDL-PE

230 VAC
DN32 - DN200

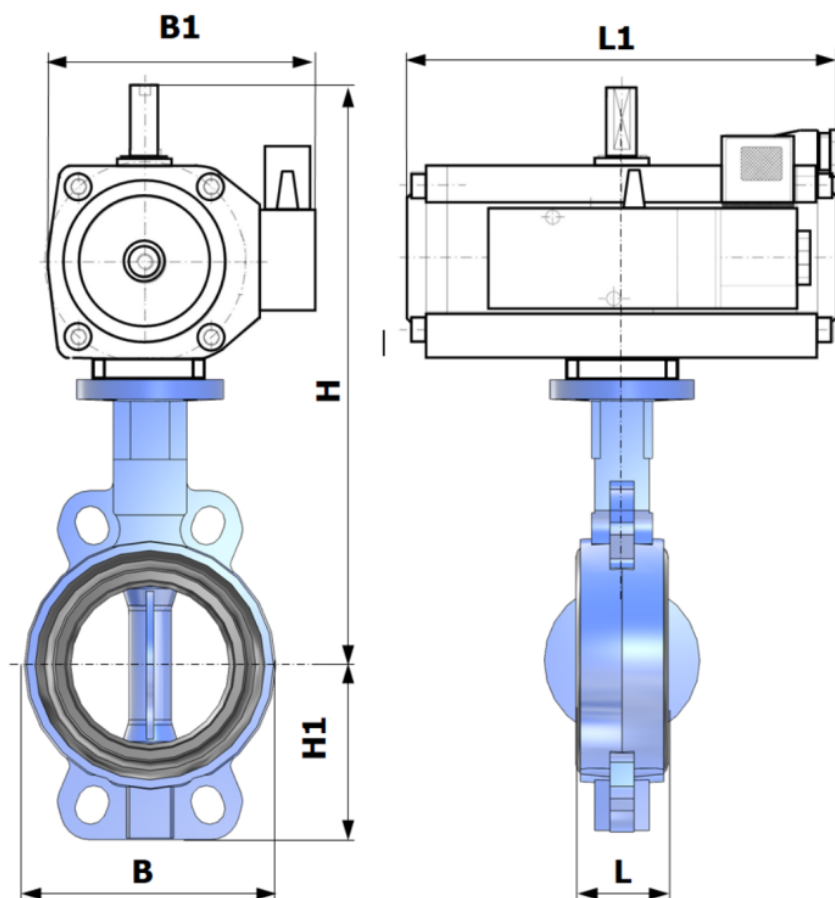

Encombresments (mm)

Art.-No. 230 VAC	Art.-No. 24VDC	DN	L	L1	B	B1	H	H1
08 PE 032 SDLN 230	08 PE 032 SDLN 24	32	32	200	145	115	255	60
08 PE 040 SDLN 230	08 PE 040 SDLN 24	40	32	200	145	115	255	60
08 PE 050 SDLN 230	08 PE 050 SDLN 24	50	43	200	125	115	260	65
08 PE 065 SDLN 230	08 PE 065 SDLN 24	65	46	235	140	145	295	80
08 PE 080 SDLN 230	08 PE 080 SDLN 24	80	46	235	130	145	300	90
08 PE 100 SDLN 230	08 PE 100 SDLN 24	100	52	270	150	170	415*	110
08 PE 125 SDLN 230	08 PE 125 SDLN 24	125	56	345	185	200	400	125
08 PE 150 SDLN 230	08 PE 150 SDLN 24	150	56	345	215	190	395	155
08 PE 200 SDLN 230	08 PE 200 SDLN 24	200	60	365	270	200	530*	170

* Avis: Avec support de montage (pas dans l'image)