

Tuyau d'acier inox flexible

Type GSE


Données techniques

Technique:	Tuyaux ondulés
Pression de service:	Max. 4 bar
Raccordement:	Amont: Taraudé femelle G 1/2" Aval: Écrou raccord G 1/2"
Tuyaux ondulés:	Inox
Raccords:	Laiton
Joint plat:	Cork-Caoutchouc (DVGW-G) *
Fluides:	Gaz des familles 1,2,3
Temp. ambiante.:	Max. +65°C
Agrément:	SSIGE



Encombrements (mm)

Art.-No.	G	L
319 160103HST	1/2"	350
319 160105HST	1/2"	500
319 160107HST	1/2"	750
319 160110HST	1/2"	1000
319 160112HST	1/2"	1250
319 160115HST	1/2"	1500

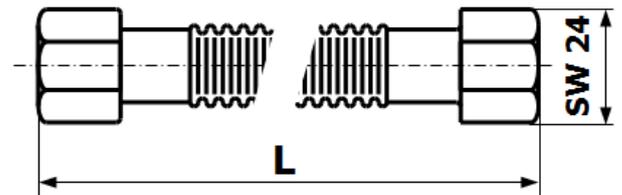

*

Le joint plat pour l'écrou-raccord est inclus dans le volume de livraison.