Vannes à boisseau sphérique pour gaz Type X

1/2" - 2"

Données techniques

Fonction:	2/2-voies Passage intégral
Pression de service:	Max. 16 bar
Raccordement:	Taraudé Rp femelle, femelle
Fluides:	Gaz combustibles selon feuille de travail G260 + G262
Mediumstemp.:	-20°C / +60°C
Agrément:	DVGW-G

Matériaux

Corps:	Inox 1.4408
Bille:	Inox 1.4408
Joint à bille:	PTFE
Poignée	Inox

Encombrements (mm)

Art.-No.	Rp	L	M	D	H	kg
0387 05	1/2"	75	130	36	88	0.6
0387 07	3/4"	80	130	45	96	0.7
0387 10	1"	90	170	55	130	1.2
0387 12	1 1/2"	110	170	68	145	1.7
0387 15	1 1/4"	120	190	80	164	2.4
0387 20	2"	140	190	96	180	3.8

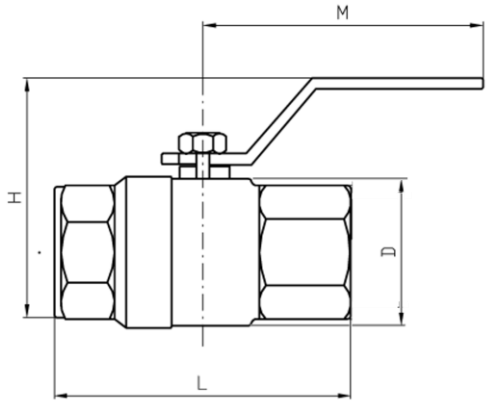

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications à nos produits sans préavis

Copyright by Hiltbrand Systemtechnik AG