Mécanisme de déclenchement thermique avec vanne à bille type TAS

Rp 1/2" - 1"

Données techniques

Fonction:	Dispositif d'arrêt à déclenchement thermique destiné à être installé en amont des équipements utilisant du gaz. Le TAS ferme automatiquement la conduite de gaz lorsqu'est atteinte une température ambiante d'environ 95°C.
Normes:	DIN 3586, EN 331 GAR EU-2016-426 PED Catégorie 0 PED 2014-68-EU
Press. de service HTB:	GT1 / C1 DIN EN 331, max. 1 bar
Raccordement:	Taraudées femelle Rp
Corps:	Laiton nickelé
Bille:	Laiton chromé
Obturateur:	Laiton, cuivre
Fluides:	Gaz des familles 1,2,3
Température de déclenchement:	+95°C +/- 5K
Temps de déclenchement:	< 60 secondes
HTB:	≤ +650°C
Temp. ambiante:	Max. +60°C
Pos. de montage:	Toutes les positions
Agréments:	SSIGE-G

Encombrement (mm)

Art.-No.	Typ	Rp	L	H	R	kg
319 998 05	TAS	1/2"	84	42	105	0.29
319 998 07	TAS	3/4"	96	45	120	0.44
319 998 10	TAS	1"	109	54	120	0.74

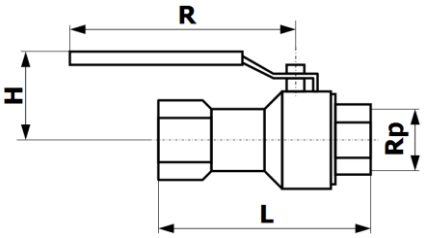

Avis

Aucune couche de peinture ne doit être appliquée sur le TAS. Une couche de peinture prolongerait le temps de réponse. L'installateur doit l'expliquer à l'utilisateur de l'installation.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications à nos produits sans préavis

Copyright by Hiltbrand Systemtechnik AG