

Clapets de non-retour Type 508

1" - 2 1/2"

Données techniques

Système de fermet.:	B (Boule)
Pression de service:	Max.10 bar
Raccordement:	Faraudé femelle, femelle
Corps:	GG25
Boule:	Thermodur
Fluide:	Neutres, propres liquides
Temp. de fluide.:	Max. +80°C
Position de mont.:	Verticale en haut



Encombrement [mm]

Art.-No.	Rp	L	B	Kv[m ³ /h]
3202	1"	207	97	71.5
3203	1 1/4"	143	93	171.5
3204	1 1/2"	154	110	217.5
3205	2"	179	130	319.0
3206	2 1/2"	198	151	745.0

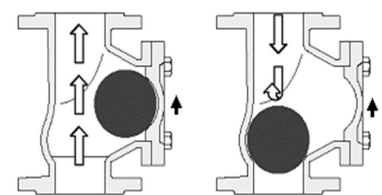
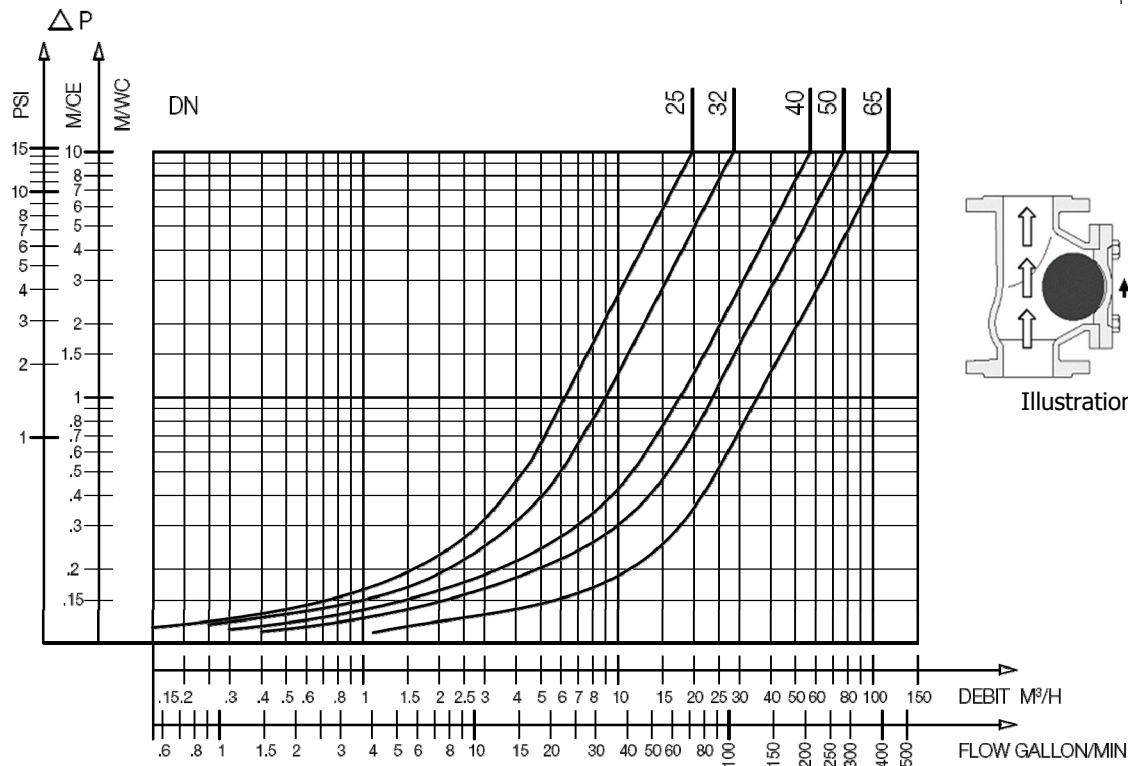
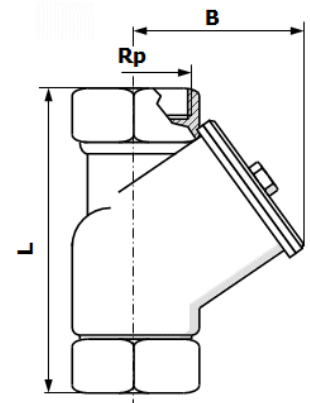


Illustration symbolique