


Commande de la fontaine avec vidange autom. avec switchclock 2 Canal

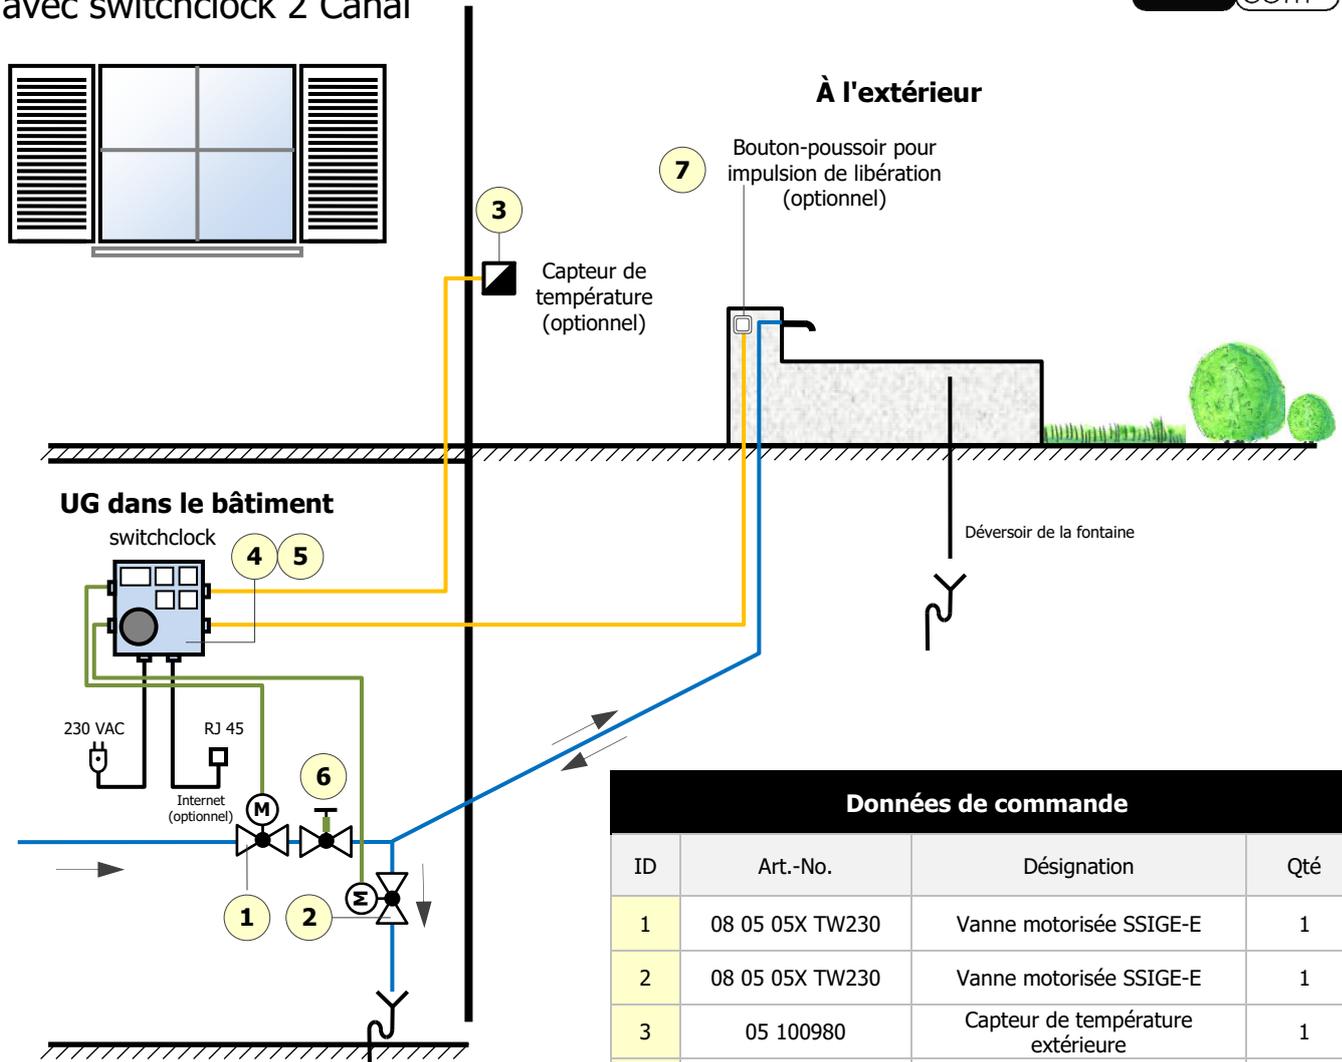

Données de commande			
ID	Art.-No.	Désignation	Qté
1	08 05 05X TW230	Vanne motorisée SSIGE-E	1
2	08 05 05X TW230	Vanne motorisée SSIGE-E	1
3	05 100980	Capteur de température extérieure	1
4	05 100000	switchclock 2 canal	1
5	05 100520	Détecteur d'événements via e-mail (module supplémentaire)	optionnel
6	par le client	Vanne de régulation de débit manuelle	1
7	par le client	Bouton sans potentiel (optionnel)	1

Description de la fonction switchclock:

Commande de la fontaine par programme annuel
(au choix, par ex. commandé par le lever du soleil, le coucher du soleil = fonction ASTRO-switchclock)

Vidange automatique en cas de danger de givre.
(réglable par ex. si la température descend en dessous de 3°C pendant plus de 12 heures => vidange)

Sur demande, la fontaine peut également être équipée d'un bouton-poussoir (sans potentiel).
La fontaine fonctionne pendant une durée prédéfinie après avoir appuyé sur le bouton-poussoir.

En cas de non-utilisation du bouton, un rinçage est effectué toutes les 24 heures.
(intervalle librement configurable), switchclock effectue un rinçage hygiénique automatique.