


Capteurs de pression différentielle Type DDS

Fonction

Fonction: Transmetteur de pression, sert à convertir une valeur de pression en un signal électrique continu (4...20 mA ou 0..10VDC).


Données technique

Type:	DDS
Matériaux:	Plastique Ultramide, fibre de verre renforcée
Racc. pression:	Douilles de tuyau
Plage de mesure:	voir tableau ci-dessous
Raccord. d'aliment:	15-30 VDC ou 24 VAC 50 Hz ±15%
Signal de sortie:	4..20 mA ou 0..10 VDC
Précision:	Moins de ± 0,5 % de l'étendue de mesure
Racc. électrique:	Câble 0.5 mètre
Degré de protection:	IP65
Fluides:	Air, neutres gazeux
Temp. fluides:	0°C / +30°C
Temp. ambiante.:	0°C / +50°C
Pos. de montage:	Montage au mur (vertical)

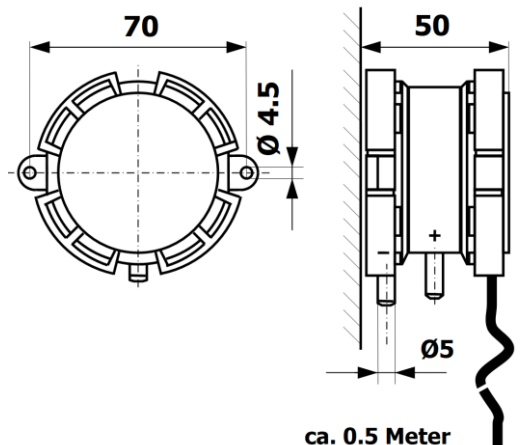

Technique à deux fils (4..20 mA)

Art.-No.	Plage de mesure
402510 0100 2L	20..100 Pa
402510 0200 2L	20..200 Pa
402510 0500 2L	20..500 Pa
402510 1000 2L	20..1000 Pa
402510 2000 2L	20..2000 Pa
402510 4000 2L	20..4000 Pa
402510 6000 2L	20..6000 Pa

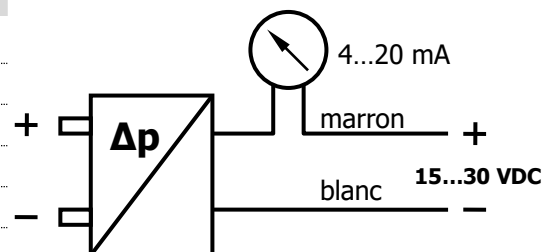

Technique à trois fils (0..10 VDC)

Art.-No.	Plage de mesure
402510 0100 3L	20..100 Pa
402510 0200 3L	20..200 Pa
402510 0500 3L	20..500 Pa
402510 1000 3L	20..1000 Pa
402510 2000 3L	20..2000 Pa
402510 4000 3L	20..4000 Pa
402510 6000 3L	20..6000 Pa

