Commutateur à flotteur
Type BR-100

Fonction

Fonction: Corps flottant avec contact inverseur électrique interne. Le contact commute en conséquence en cas de modification de la position flottante (suspendu / flottant).

Données techniques

Type:	BR-100
Matériaux:	Corps flotteur: Plastique PP Câble de racc. TPK 3x0.75mm²
Tension de comm.:	Min. 12 VDC / Max. 250 VAC
Capacité de comm.:	Max. 5 A
Racc. électrique.:	Longueur câble env. 5 mètres Ø 7mm, 3-fils Noir: NO Brun: COM Gris: NC
Fluides:	L'eau, liquide neutre, l'eau à usage domestique l'eau usées, etc.
Degré de protection:	IP68, max. 2 bar
Temp. du fluide:	-10°C / +80°C
Montage:	Cornière avec un presse-étoupe (inclus à la livraison)

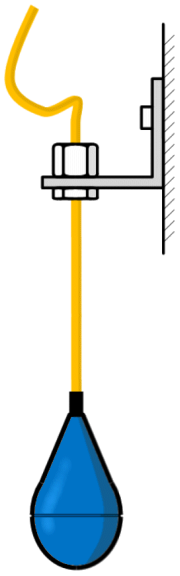

Données de commande

Art.-No.
05 100900

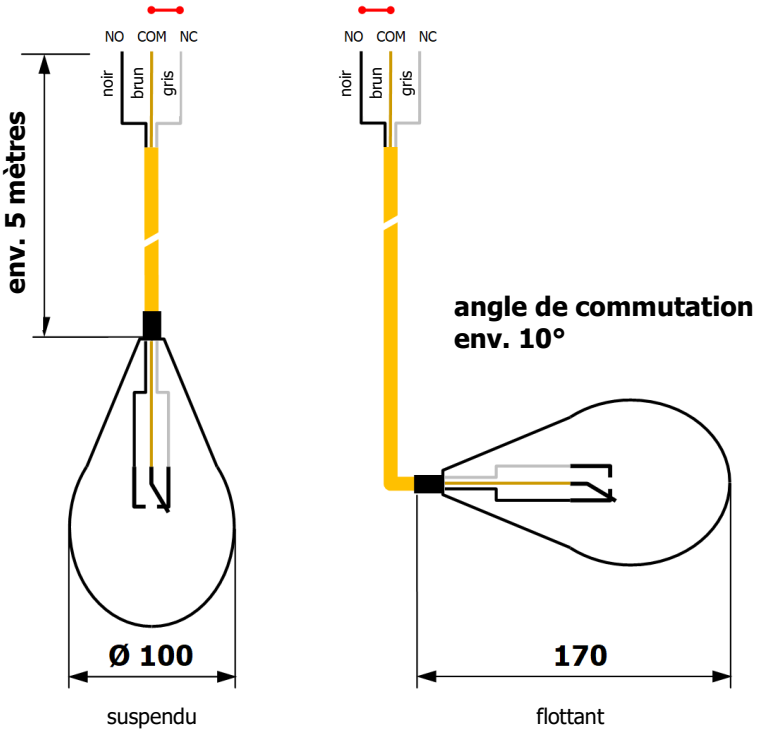

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications à nos produits sans préavis.

Copyright by Hiltbrand Systemtechnik AG