

## Détecteur de liquide Typ FM-HST-AFR

**made in switzerland +**

### Capteur

**Technique:** Détecteur de liquide optique avec contact inverseur (à ouverture ou à fermeture). Celui peut être raccordé à tout type de commandes présentes (systèmes de gestion de bâtiment). Le montage s'effectue à l'aide d'une vis centrale. Le capteur est réglable en hauteur au moyen de vis de réglage.

**Fonction:** Sert à surveiller les liquides tels que l'eau, l'eau de pluie propre, l'eau osmosée, les fluides conducteurs, non conducteurs et non agressifs dans les tuyaux d'évacuation horizontaux.

**Montage:** Uniquement dans des tuyaux d'évacuation horizontaux en PE.  
**Après une détection, le détecteur doit être vidé** manuellement via la vanne à bille latérale avec mamelon étagé ! (page 2/2)

### Données techniques



<b>Type:</b>	FM-HST-AFR
<b>Werkstoffe:</b>	<b>1</b> Laiton <b>2</b> Plastique <b>3</b> Inox <b>4</b> Plastique PC/ABS, sans halogènes
<b>Fluide:</b>	Eau, fluides neutres, propres, liquides conducteurs et aussi <b>non conducteurs</b> .
<b>Temp. du fluide:</b>	-10°C / +80°C
<b>Temp ambiante:</b>	Max. +50°C
<b>Tension de raccord.:</b>	9-28 VDC oder 12-24 VAC
<b>Degré de protection:</b>	IP67
<b>Consommation:</b>	VDC: ca. 250 mW / VAC: ca. 400 mW
<b>Durée sous tension:</b>	100%
<b>Contact de com.:</b>	Contact inverseur COM, NC, NO
<b>Pouvoir de coupure:</b>	Max. 300 mA, 30 VDC / 42 VAC
<b>Câble de raccord.:</b>	Env. 3.5 m, 5 pôles
<b>Câble de connexion:</b>	ca. 1.5 mètres
<b>Témoins de fonctionnement LED:</b>	Vert: Témoin de fonctionnement Rouge: Détection de liquide, défaut
<b>Fixation:</b>	Perçage central ø 6 mm pour montage fixe ou pose volante. Le détecteur est pourvu de 3 vis de réglage M4 réglables en hauteur. Trois points → position stable.

### Données de commande

<b>Art.-No:</b>	
05 100941	Détecteur complètement sans switchclock
05 100000	switchclock 2 canaux 230 VAC
05 100101	switchclock 4 Canaux 230 VAC

Les modifications, erreurs et fautes d'impression ne peuvent donner lieu à aucun dédommagement. Hiltbrand se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

Manchon intermédiaire Geberit avec filetage extérieur et raccord 3/4"  
Geberit Art.-No.: 152.981.00.1  
(sur place)

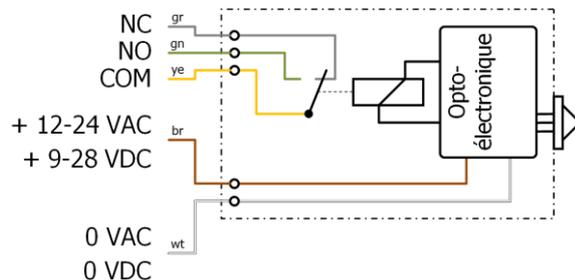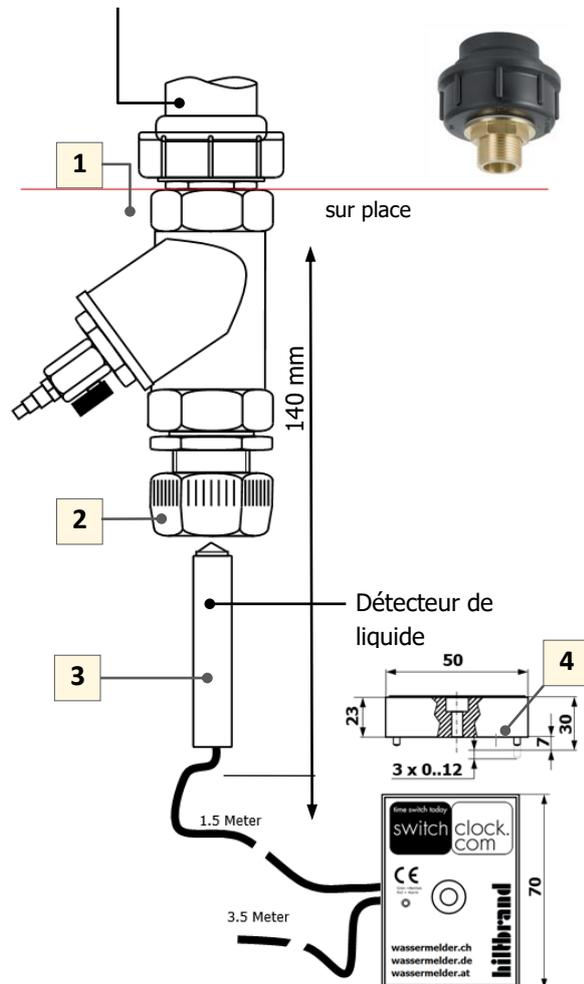

**4-canaux**



**2-canaux**

## Montage:

