Electrovannes de sécurité pour gaz type 53

Caractéristiques

Vanne d'arrêt automatique selon EN 161 conformément à la directive CE, ouverture rapide, fermeture rapide

Applications

Vannes à commande directe, avec disque de soupape, 2/2-voies

Electrovannes de sécurité pour gaz

Rp ½"

Données techniques

Température de service:	0°C à +60°C
Pression de service:	Max. 4.3 bar
Raccordements:	Taraudé femelle, femelle Rp ½"
Fluides:	Familles de gaz 1,2,3
Température ambiante:	-15°C / +60°C
Tension de service:	230 V(AC) 50 Hz
Raccordement électrique:	Fiche En 175 301-803
Degré de protection:	IP65
Agrément:	SSIGE

Matériaux

Corps:	Laiton
Pièces internes:	Laiton / Inox
Joint:	NBR

Encombrement (mm)

Art.-No	R	Siège Ø	mbar	L	B	C	V
5367/1001/.412	½"	6	4300	54	30	65	230 V(AC)
5367/1001/.412 24AC	½"	6	4300	54	30	65	24V(AC)
5367/1001/.412 24DC	½"	6	1000	54	30	65	24V(DC)

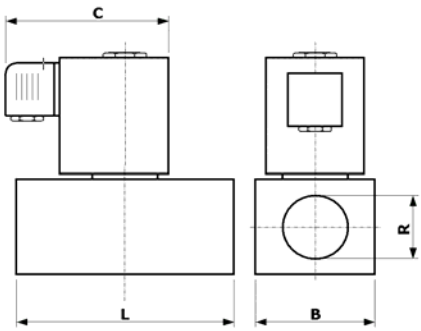

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications à nos produits sans préavis.
26.05.2009