

Rückflussverhinderer Typ 290 / 297

3/8" - 2"


Technische Daten

Schliess-System:	TJO
Betriebsdruck:	Max. 10 bar
Anschluss:	Innengewinde/Innengewinde
Medien:	Neutrale, saubere, flüssige und Luft
Mediumtemperatur:	-10°C / +80°C
Einbaulage:	beliebig



Abmessungen [mm]

Typ	Rp	L	SW	Kv [m3/h]	Art.-No.
290 / 297 02	1/4"	52.5	20	2	3118 / 3168
290 / 297 03	3/8"	54	20	3.13	3119 / 3159
290 / 297 05	1/2"	66	24	5	3120 / 3160
290 / 297 07	3/4"	73	30	8.23	3121 / 3161
290 / 297 10	1"	94	38	12.07	3122 / 3162
290 / 297 12	1¼"	105	47	23	3123 / 3163
290 / 297 15	1½"	120	53	30	3124 / 3164
290 / 297 20	2"	156	66	46.6	3125 / 3165

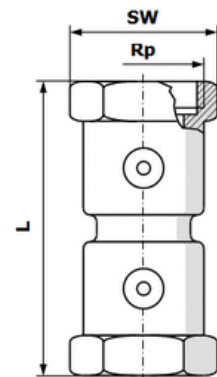

Werkstoffe

Gehäuse:	Messing
Dichtung:	Typ 290: EPDM Typ 297: FKM
Schliesskörper:	POM, PA
Feder:	Edelstahl
Federstützring:	POM