

## Robinet à soupape pour manomètre

Caractéristiques	Description
------------------	-------------

Dient zur Entlastung eines angeschlossenen Manometers. Das Manometer-Absperrventil gilt nicht als dichtschliessende Absperrarmatur und darf nur in Verwendung mit einem vorgeschalteten Kugelhahn verwendet werden.

Freigabe des Betriebsdrucks für angebautes Manometer. Druckprobe mit Entlüftung.

MASV

### Données technique


<b>Pressioin de service:</b>	Max. 5 bar
<b>Température de service:</b>	-10°C bis +50°C
<b>Raccordement:</b>	Taraudé Rp 1/2" mâle
<b>Medien:</b>	Familles de gaz 1, 2, 3 neutres liquides et neutres gazeux



### Matériaux

<b>Corps:</b>	Laiton
<b>Pièces internes:</b>	Inox, Laiton
<b>Manette:</b>	Plastique

### Encombrement (mm)

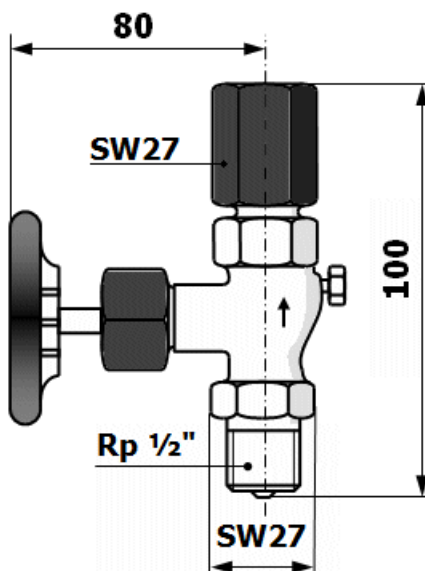

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications à nos produits sans préavis. 15.01.2016