


## Commande de la fontaine avec vidange autom. avec switchclock 2 canaux

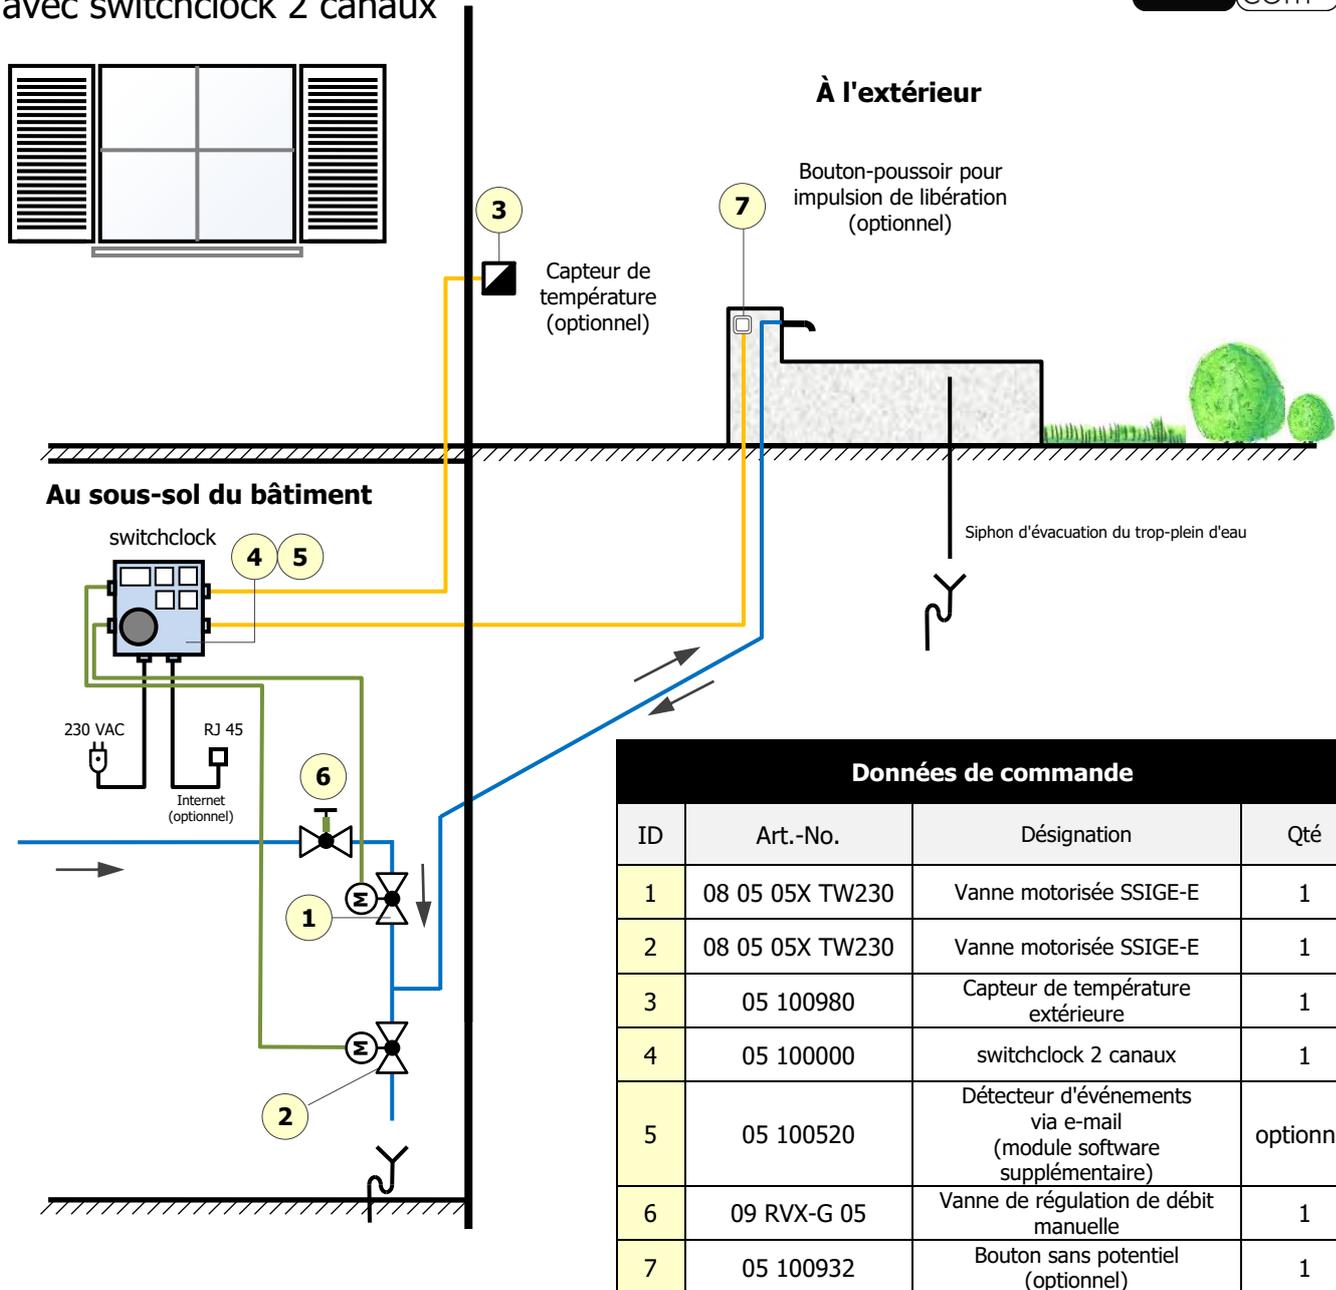

### Description de la fonction switchclock:

Commande de la fontaine par programme annuel  
(au choix, par ex. commandé par le lever du soleil, le coucher du soleil = fonction ASTRO-switchclock)

Vidange automatique en cas de danger de givre.  
(réglable par ex. si la température descend en dessous de 3°C pendant plus de 12 heures => vidange)

Sur demande, la fontaine peut également être équipée d'un bouton-poussoir (sans potentiel).  
La fontaine fonctionne pendant une durée prédéfinie après avoir appuyé sur le bouton-poussoir.

En cas de non-utilisation du bouton, un rinçage est effectué toutes les 24 heures.  
(intervalle librement configurable), switchclock effectue un rinçage hygiénique automatique.